



SOLARSPEED

**ZUID-OPSTELLING
PORTRAIT**

DATASHEET



www.avasco-solar.be

Voordelen SolarSpeed




ULTRA SNELLE MONTAGE



Het "Fit& click" frame kan heel eenvoudig in elkaar geschoven worden, wat zorgt voor zeer zeer eenvoudige installatie en zeer korte montagetijden.

VOORGEMONTEERDE DRIEHOEKEN




Door te werken met voorgemonteerde montagedriehoeken, wordt niet enkel bespaard op installatietijd, ook wordt het aantal losse onderdelen op het dak drastisch verminderd!

VERVAARDIGD UIT MAGNELIS STAAL




- Magnelis staal is sterker dan aluminium.
- Magnelis is uiterst geschikt is voor toepassingen waarbij strenge eisen worden gesteld aan de corrosiebestendigheid op lange termijn.
- Zelfhelende eigenschappen.

Onderdelen SolarSpeed Portrait

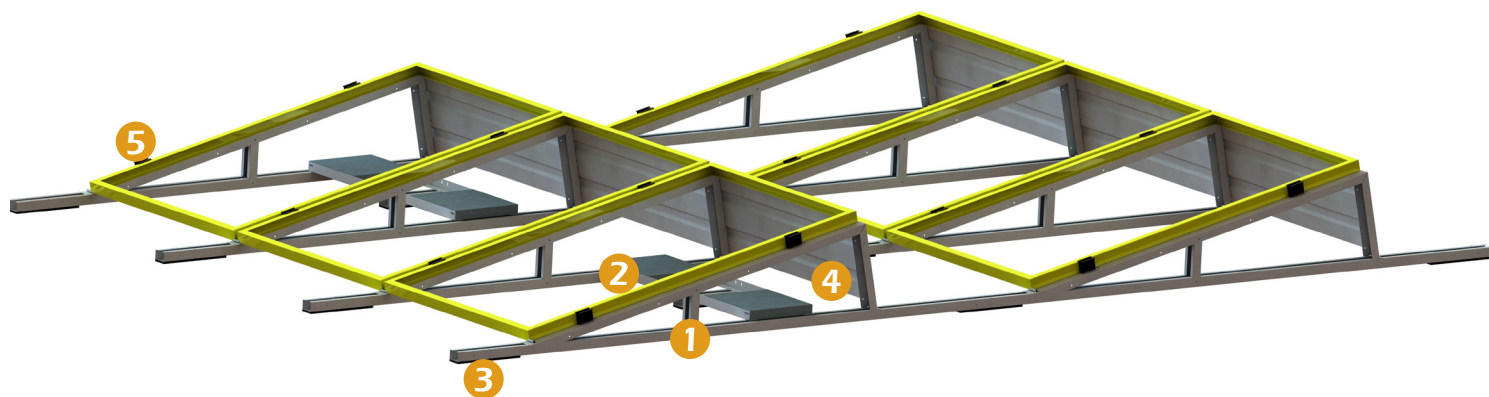

STANDAARD ONDERDELEN

- 1** Basis unit: Voorgemonteerde driehoek + rail + beschermrubbers
- 2** Set ballast L-profielen + Middelstuk
- 3** Eindrubber
- 4** Backplate
- 5** Klemmen



EXTRA ONDERDELEN



Grindbak




Afstandshouder



Betonvoet (12kg)
+ slagplug*



* Voor PVC daken schrijven we rubber met een aluminium onderlaag voor.

Onderdelen SolarSpeed Portrait met tussen-profielen

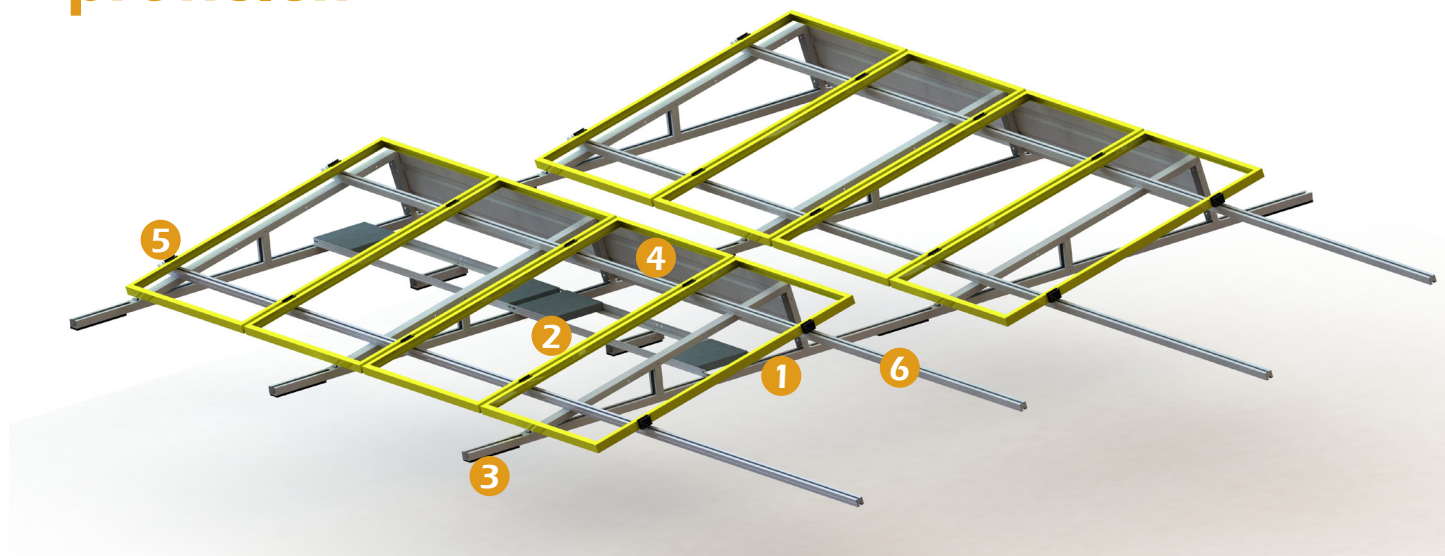

STANDAARD ONDERDELEN


- 1** Basis unit: Voorgemonteerde driehoek + rail + beschermrubbers
- 2** Set ballast L-profielen + Middelstuk
- 3** Eindrubber
- 4** Backplate
- 5** Klemmen
- 6** Avasco Extrusie 06 profiel



* Voor PVC daken schrijven we rubber met een aluminium onderlaag voor.


Ballastvoorziening SolarSpeed

MET BALLASTHOUDERS

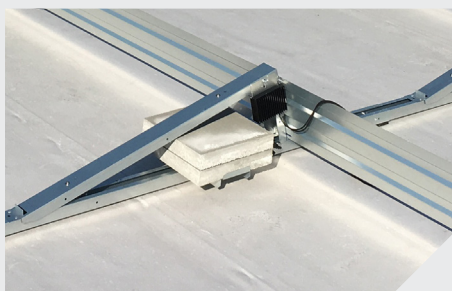


- De ballast houder is eenvoudig en snel over het grondprofiel van de basis unit te schuiven.
- Uitermate geschikt bij beperkte ballast.
- Kan ook gebruikt worden om achter of tussen de panelen ballast te voorzien.

MET SETS L-PROFIELEN

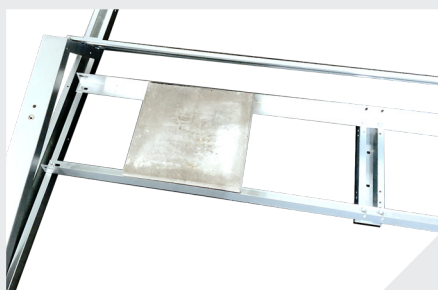

- De sets L-profielen worden gebruikt bij installaties waar meer ballast tegels nodig zijn dan er onder de montagedriehoek kunnen of als extra versteviging van het frame.
- De steun in het midden dient om doorbuiging van de L-profielen te voorkomen. De L-profielen worden vastgezet met zelfborende schroeven.
- Door de extra verbinding tussen de basis units d.m.v. de L-profielen, wordt de installatie nog een sterker geheel.

Afmetingen en hoeken SolarSpeed

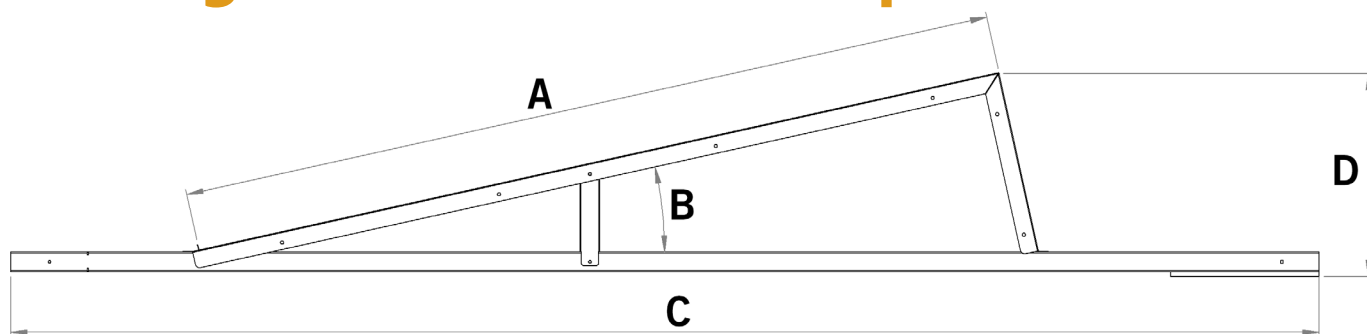

	A	B	C	D	Steekafstand
SolarSpeed 12.5°	1660	12.5°	2650	411	2500

Andere steekafstanden zijn op aanvraag beschikbaar.

Avasco SolarSpeed



100% EUROPEES PRODUCT

Het SolarSpeed frame is voor 100% in België geproduceerd. Alle onderdelen worden geproduceerd, gemonteerd en verpakt in onze productiesite te Diksmuide (West-Vlaanderen).



ON-SITE DELIVERY

Avasco heeft steeds een ruime voorraad van het frame SolarSpeed, waardoor een snelle levering, indien gevraagd rechtstreeks op de werf, mogelijk is.

Contact Avasco Solar

AVASCO INDUSTRIES NV

Kleine Dries 33

8600 Diksmuide - België

Tel. +32(0)51 51 94 50

BTW BE 0433.026.509

info@avasco-solar.be



Alle afbeeldingen gebruikt in deze datasheet zijn louter indicatief!

www.avasco-solar.be